SORGENTE BOLLE
LV0K133/EHTCR

NOBILI

SORGENTE BOLLE
LV0K133/EHTCR

NOBILI

ESPECIFICACIONES
Bimando mecánico con sistema calentador de 4 litros presurizado
Cromo brillo
Cartucho a doble posición con limitador de caudal 50%
Caño giratorio 180° (adaptable 120° o 360°)
Anti limescale aerator M 22 x 1
Flexibles inox de conexión ø 3/8”
LED de colores para seleccionar el tipo de agua a suministrar (agua filtrada hirviendo)
Conductos de suministro separados para agua filtrada hirviendo
Calentador electrónico bajo fregadero de 4 litros en acero inoxidable 316 L con certificación CE
Caja de conexión electrónica incluida
Suministra agua hirviendo instantánea a 99 °C (hasta 2,6 litros > 99 °C)
Filtro GIOIA de 5 etapas (duración máxima 1 año o capacidad promedio 1700 litros a 18 °f @ bypass nivel 6)
Potencia máxima 1650 W
Voltaje 230 V (50 Hz)
Alimentación Schuko UE
Cable de alimentación de 150 cm
Nivel máximo de ruido 15 dB
Nota: variante con enchufe para UK disponible con otro código
Nota: producto no destinado al mercado francés
Nota: se recomienda adquirir el contador de litros para el control de la capacidad del filtro (opcional)

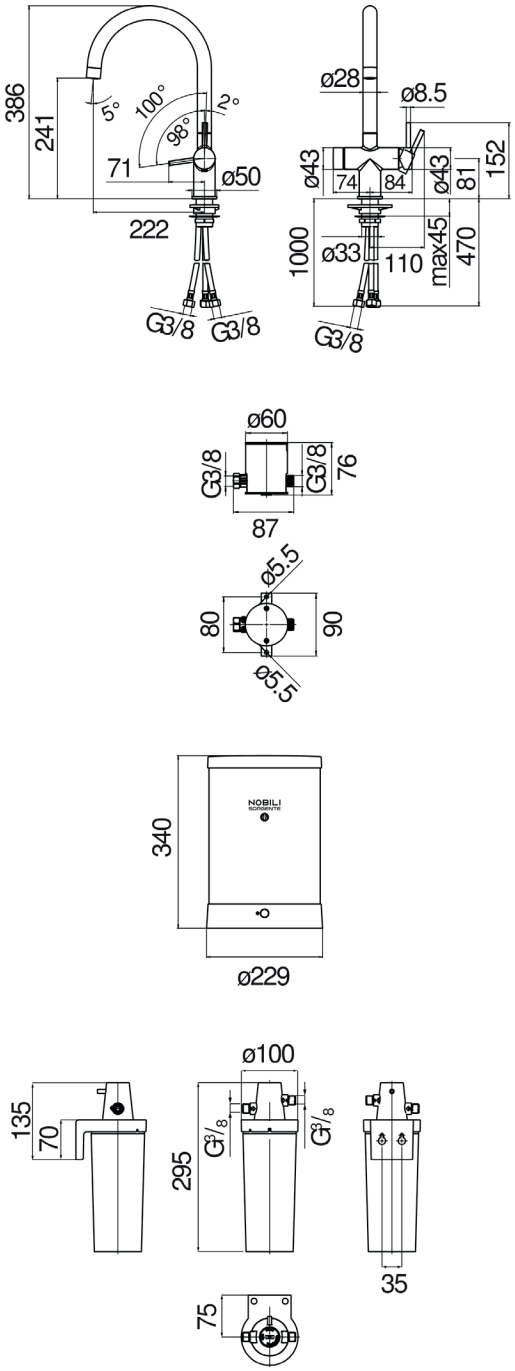
386
241
5°
100°
98°
2°
71
ø50
222
G3/8
G3/8
ø28
ø8.5
ø43
74
84
ø43
81
152
1000
ø33
110
max45
470
G3/8
ø60
G3/8
G3/8
76
87
ø5.5
80
90
ø5.5
340
NOBILI
ø229
ø100
135
70
G3/8
G3/8
295
35
75

DIAGRAMA DE FLUJO: AGUA CALIENTE/FRIA

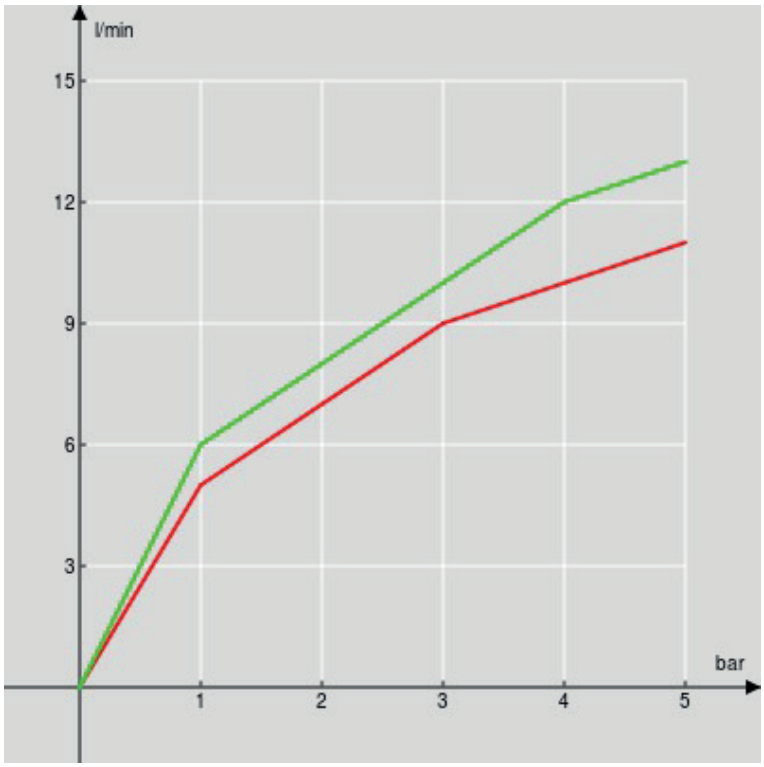

— Aireador
— Aireador de agua filtrada

DIAGRAMA DE FLUJO: AGUA MEZCLADA

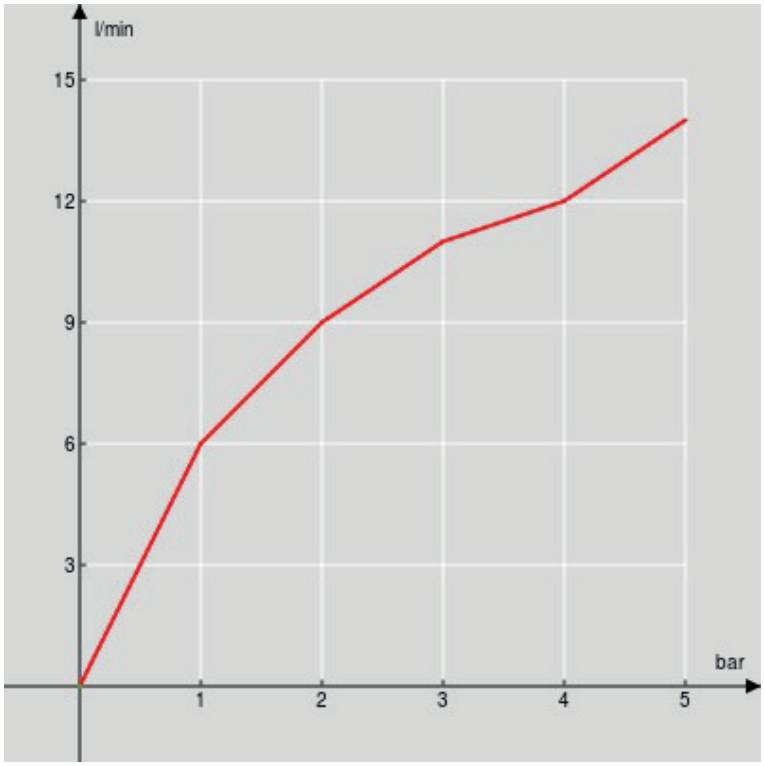

— Aireador
— Aireador de agua filtrada