



ESPECIFICACIONES

Monomando empotrado de 2 vías

Chrome

Entrada agua caliente y fría de $\varnothing$ 1/2"

Salidas $\varnothing$ 1/2"

Desviador con retorno automático

Parte externa y parte empotrada

Cartucho a doble posición con limitador de caudal 50%

Embalaje: 22 x 15,5 x 15 cm / 0,00512 m³ / 1,92 kg

CERTIFICATIONES



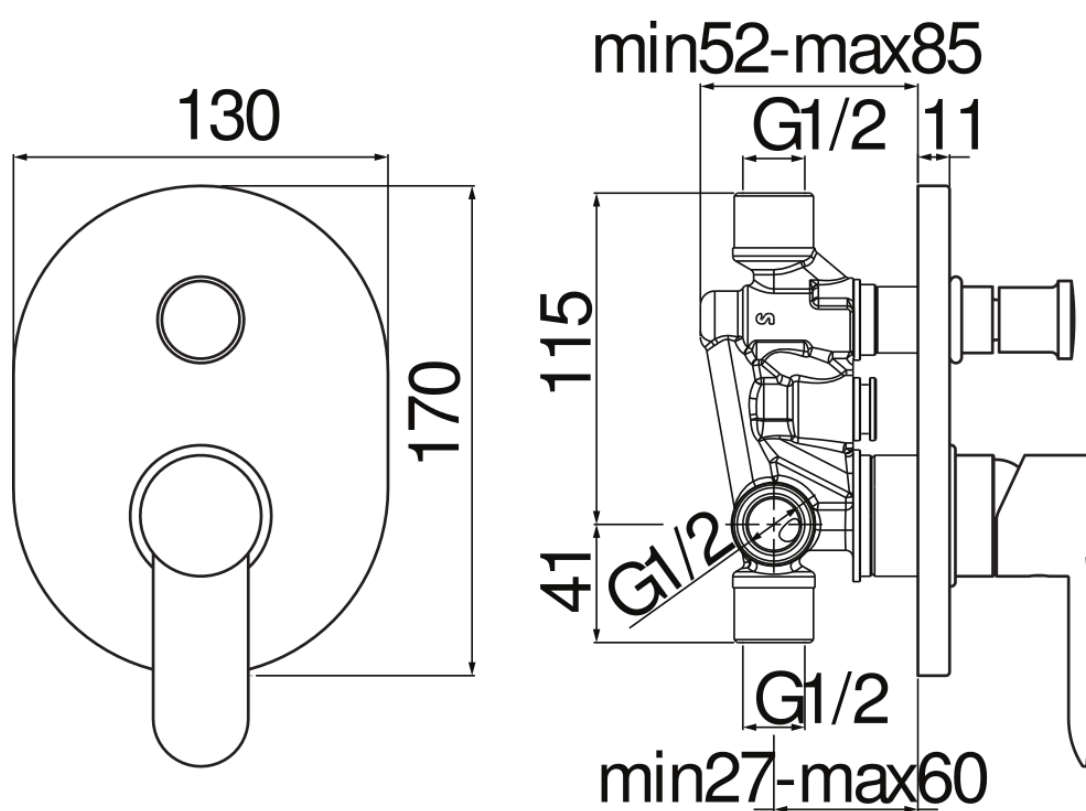


DIAGRAMA DE FLUJO: AGUA CALIENTE/FRIA

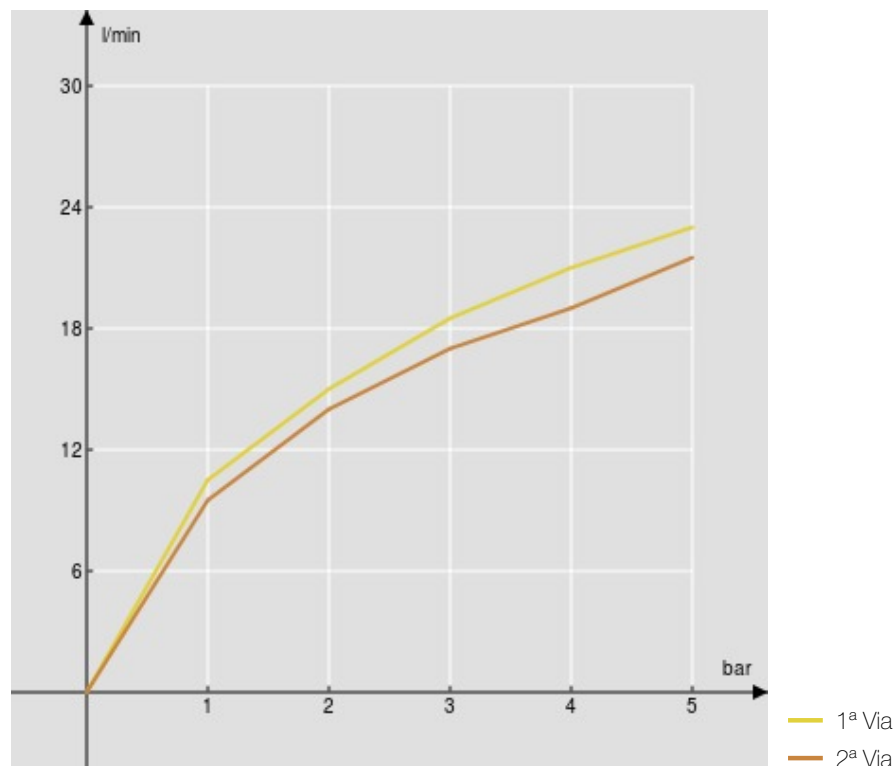


DIAGRAMA DE FLUJO: AGUA MEZCLADA

